




? WS^l ad] 气管接头 - 应用广泛、品质优异

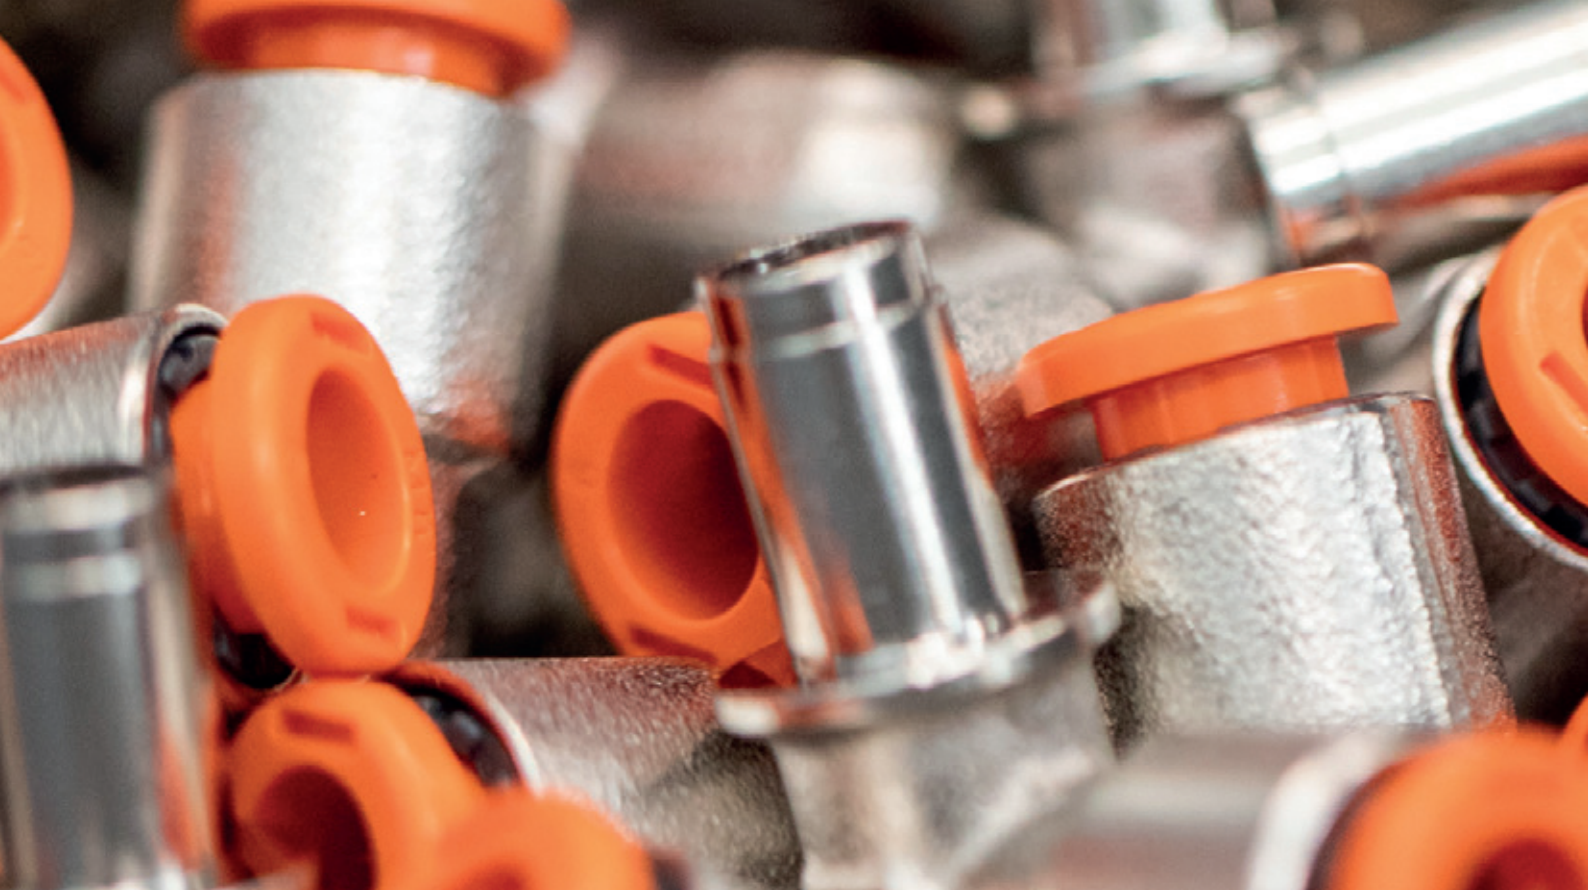

#### 黄铜快插接头

出色的气管锁止技术，解锁同样便捷。

螺纹口	公制或 G (BSP): M3 - 1/2"
直径	Ø3 - Ø14 mm
温度	-20 / +80°C
压力	真空 / 16 bar
推荐的气管	PA 11 - 尼龙 6 - PA 12 - 聚丙烯



FE

#### 快插接头，食品行业适用系列

##### F-E - F-NSF

全金属设计，EU合规、NSF认证。



F-NSF

螺纹口	公制或 G (BSP): M5 - 1/2"
直径	Ø4 - Ø10 mm
温度	-20 / +150°C
压力	真空 / 16 bar
推荐的气管	PA 11 - 尼龙 6 - PA 12 - PTFE - 聚丙烯



#### 高分子聚合材质快插接头

出色的气管锁止技术，解锁同样便捷。

螺纹口	公制或 G (BSP): M5 - 1/2"
直径	Ø4 - Ø12 mm
温度	-20 / +60°C
压力	真空 / 12 bar
推荐的气管	PA 11 - 尼龙 6 - PA 12 - 聚丙烯



FE PLUS

#### 快插接头，食品行业适用系列

##### F-E PLUS - F-NSF PLUS

出色的气管锁止技术，解锁同样便捷。

EU合规、NSF认证。



F-NSF PLUS

螺纹口	公制或 G (BSP): M5 - 1/2"
直径	Ø4 - Ø10 mm
温度	-20 / +150°C
压力	真空 / 16 bar
推荐的气管	PA 11 - 尼龙 6 - PA 12 - PTFE - 聚丙烯



#### 黄铜快插接头，英制气管适用

针对美国市场。

螺纹口	10/32 UNF - 1/2 NPT
直径	Ø1/8 - Ø1/2"
温度	-4 / +176°F
压力	真空 / 16 bar
推荐的气管	PA 11 - 尼龙 6 - PA 12 - 聚丙烯



#### 快插接头，不锈钢

NSF 认证、EU 合规。

螺纹口	公制或 G (BSP): M5 - 1/2"
直径	Ø4 - Ø12 mm
温度	-20 / +150°C
压力	真空 / 18 bar
推荐的气管	PTFE



#### 符合ISO 262 的公制圆柱螺纹

符合ISO 228-1的圆柱螺纹，用字母 G 标识。它们也对应于 BSP 或更准确地说对应于 BSPP 名称 (P 代表平行)。符合 ISO 7-1 的锥螺纹，由字母 R 标识。它们也对应于 BSP 或更准确地说对应于 BSPT 名称 (T 代表锥形)。

#### UNF 圆柱螺纹，符合 ANSI B 1.1

NPT 锥螺纹。内螺纹符合 ANSI B 1-20，外螺纹是 Metal Work 专门设计的解决方案，与 ANSI B 1-20 螺纹兼容。



**快插接头，食品行业适用系列 XTR**  
无论是材料的化学稳定性还是耐温性都相当的出色。

	钢	高分子聚合物
螺纹口	G (BSP): 1/8" - 1/4"	
直径	Ø6 - Ø8 mm	
温度	-20 / +150°C	参见样本
压力	真空 / 16 bar	参见样本
推荐的气管	Rilsan PA 11 - 尼龙 6 - 聚酰胺 12 聚丙烯 - PTFE 或温度超过 60°C	



**加压式接头系列 B**  
连接可靠性更高，采用镀镍黄铜。

螺纹口	G (BSP): 1/8" - 1/2"
直径	Ø4/2 - Ø15/12
温度	取决于气管的极限
压力	真空 / 60 bar
推荐的气管	铜



**适用于电池制造行业的快插接头系列 BTY**  
为满足电池生产工艺的要求——该工艺要求避免铜 (Cu) 和锌 (Zn) 的污染。

	钢	高分子聚合物
螺纹口	G (BSP): 1/8" - 1/4"	
直径	Ø4 - Ø6 - Ø8 mm	
温度	-20 / +80°C	-20 / +60°C
压力	真空 / 16 bar	-0.99 / 12 bar
推荐的气管	Rilsan PA 11 - 尼龙 6 - 聚酰胺 12 - 聚丙烯	



**快拧接头系列 C - XC**  
连接可靠性更高，拒绝漏气。  
镀镍黄铜或 AISI 316 L。

	系列 C	系列 XC
螺纹口	公制或 G (BSP): M5 - 1/2"	G (BSP): 1/8" - 3/8"
直径	Ø4/2 - Ø15/12	Ø6/4 - Ø10/8
温度	取决于气管的极限	
压力	真空 / 18 bar	真空 / 25 bar
推荐的气管	PA11, PA12, PTFE	



**标准螺纹接头系列 A - XA**  
适合于各个行业，镀镍黄铜或 3E:  
% ( >

	系列 A	系列 XA
螺纹口	公制或 G (BSP): M5 - 3/4"	G (BSP): 1/8" - 1/2"
温度	取决于黄铜/钢的极限	
压力	真空 / 60 bar	真空 / 200 bar



**BANJO 快拧接头系列 D - XD**  
连接可靠性更高，拒绝漏气。  
采用镀镍黄铜或 AISI 316L 材质。

	系列 D	系列 XD
螺纹口	公制或 G (BSP): M5 - 1/2"	G (BSP): 1/8" - 1/2"
直径	Ø4 - Ø12 mm	
温度	取决于气管的极限	
压力	真空 / 18 bar	
推荐的气管	PA11, PA12, PTFE	



带锥螺纹的黄铜接头，可在螺纹上选带 PTFE 涂层。

\* 仅适用于不锈钢款

